




# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1353-1201

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors

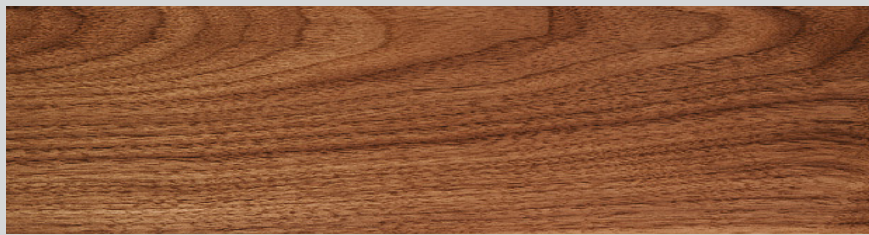

**КОЛЛЕКЦИЯ | КЛАССИЧЕСКАЯ  
ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ**

**Порода** | Американский орех  
**Сорт** | Селект энд Бэттер  
**Конструкция** | Трехслойная паркетная доска CosLoc  
**Размер** | 15 x 127 x 600...2100 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ЗАМКОМ CosLoc

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :		
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ	
Толщина	15 мм		Количество	2,0 м <sup>2</sup>	40 кор. (80,0 м <sup>2</sup> )
Ширина	127 мм		Вес	21 кг	852 кг
Длина	600...2100 мм	В x Ш x Д	125 x 160 x 2153 мм	1120 x 810 x 2160 мм	
Средняя длина	1,0 м				
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	замок CosLoc				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,095 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается плавающим способом, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей. Планки соединяются в замок со всех четырех сторон.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% от площади планки	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается незначительная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются

